

LED Flood Light Universal 35W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Aussenfassaden-Beleuchtung
- Industriehalle
- Lager
- Anlieferung/Rampe


Leistung	35W
Betriebsspannung	100-240V
Betriebsart	AC
Schutzart	IP66
Abstrahlwinkel	60° und 120°
Lichtfarbe	4000K
Lichtstrom (Lumen)	3680lm
Farbindex	CRI 85
Gewicht	1.4 Kg

PRODUKTEEIGENSCHAFTEN





- vergleichbare Lichtqualität mit Halogenstrahler
- lange Lebensdauer
- 80% Energieeinsparung gegenüber Halogenstrahler
- Reduzierung der Wärmelast bis zu 80%
- quecksilberfrei
- sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
- breiter Arbeitsbereich (-40°C bis +50°C)



Abmessungen im mm

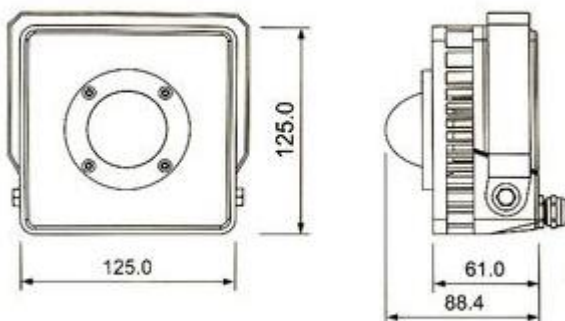

LED Flood Light Universal 35W (60° 4000K)

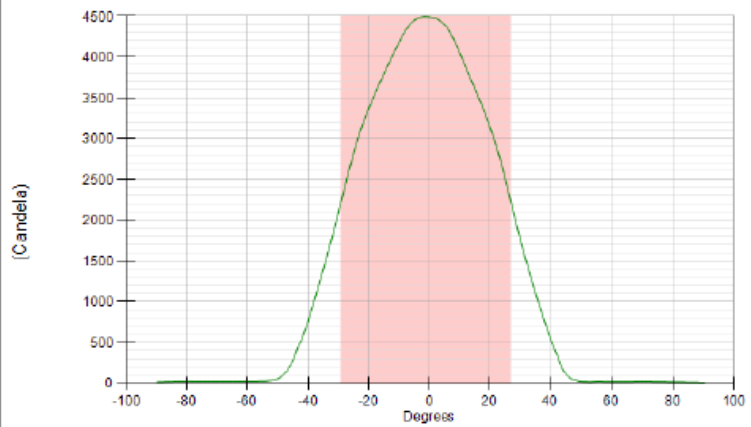
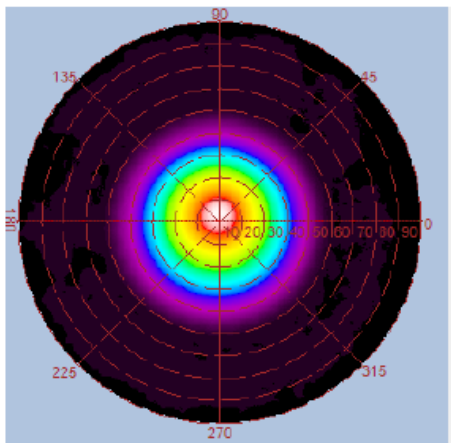
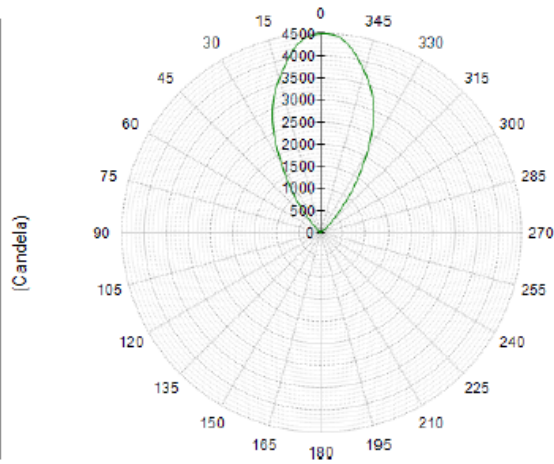
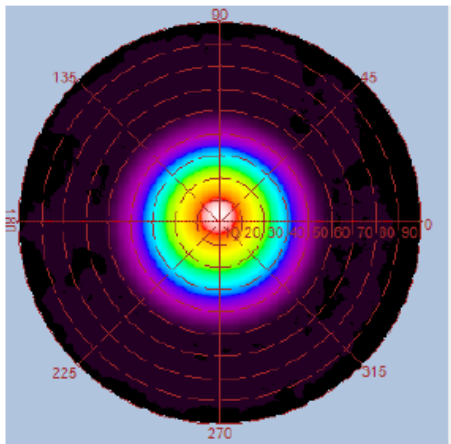


Distanz	Min. Lux	Max. Lux	Diameter
1.0M	3781 Lx	5697 Lx	106 cm
2.0M	873 Lx	1259 Lx	212 cm
3.0M	378 Lx	535 Lx	319 cm
4.0M	209 Lx	293 Lx	425 cm
5.0M	133 Lx	187 Lx	531 cm


A diagram of a light cone with a dashed blue outline. The cone is divided into five horizontal sections, each represented by a yellow ellipse. The ellipses increase in size from top to bottom, corresponding to the increasing diameter of the beam spread at different distances.

Artikel	Artikelnummer	Leistung	Betriebsspannung	Betriebsart	Dimmbar	Abstrahlwinkel
LED Flood Light Universal	LT.5000.00.00.035.040	35W	220-240V	AC	Nein	60° und 120°

LED Flood Light Universal 35W (120° 4000K)

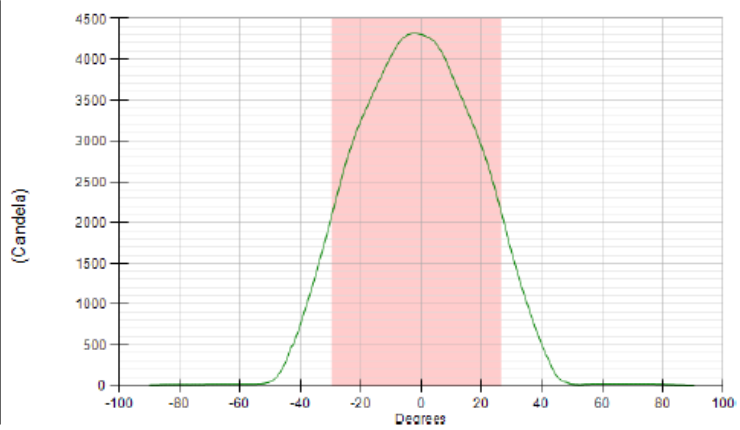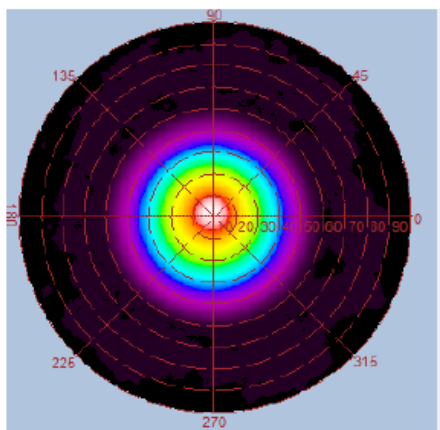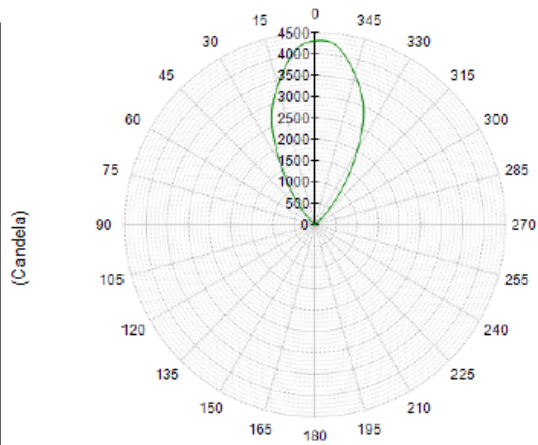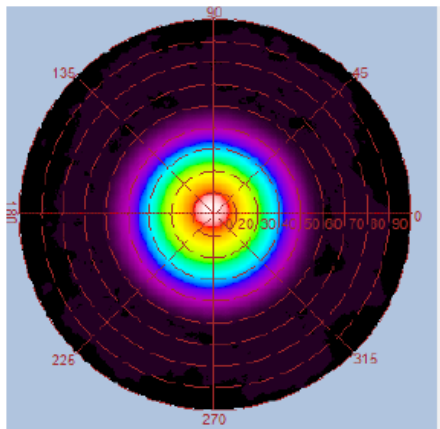

Distanz	Min. Lux	Max. Lux	Diameter
1.0M	3610 Lx	5468 Lx	106 cm
2.0M	833 Lx	1218 Lx	212 cm
3.0M	361 Lx	513 Lx	319 cm
4.0M	200 Lx	282 Lx	425 cm
5.0M	127 Lx	177 Lx	531 cm

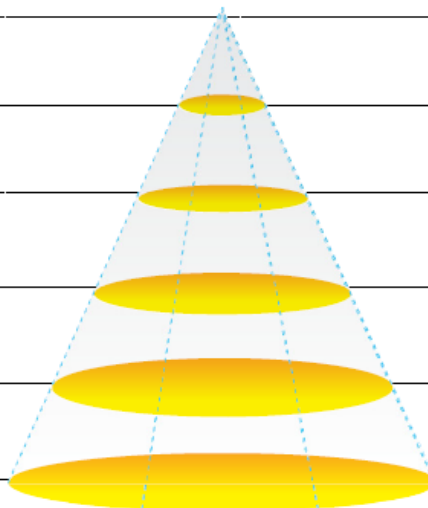

Artikel	Artikelnummer	Leistung	Betriebsspannung	Betriebsart	Dimmbar	Abstrahlwinkel
LED Flood Light Universal	LT.5000.00.00.035.040	35W	220-240V	AC	Nein	60° und 120°