

LED Flood Light Universal 16W

ANWENDUNGSBEREICHE

- Aussenfassaden-Beleuchtung
- Industriehalle
- Lager
- Anlieferung/Rampe


| | |
|--------------------|----------|
| Leistung | 16W |
| Betriebsspannung | 100-240V |
| Betriebsart | AC |
| Schutzart | IP54 |
| Abstrahlwinkel | 60° |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Lichtstrom (Lumen) | 1550lm |
| Farbindex | CRI 85 |
| Gewicht | 1.3 Kg |

PRODUKTEEIGENSCHAFTEN


- vergleichbare Lichtqualität mit Halogenstrahler
- lange Lebensdauer
- 80% Energieeinsparung gegenüber Halogenstrahler
- Reduzierung der Wärmelast bis zu 80%
- quecksilberfrei
- sofortiger Start mit 100% Anfangshelligkeit
- breiter Arbeitsbereich (-40°C bis +50°C)
- bewegungsmelder (Sensor)





Abmessungen im mm

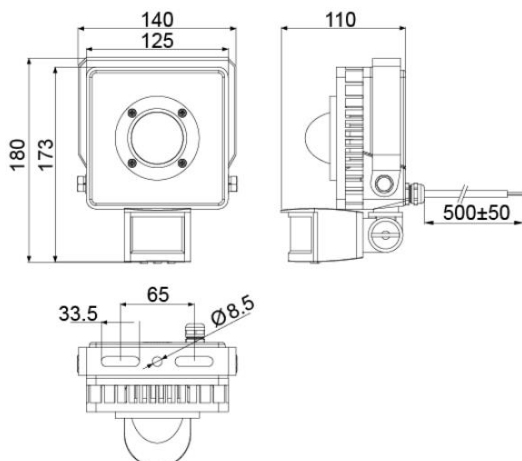


LED Flood Light Universal 16W (60° 4000K)

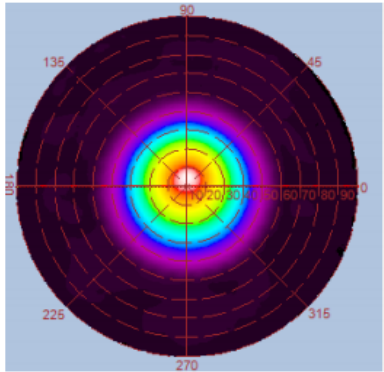


光強度(Candela)

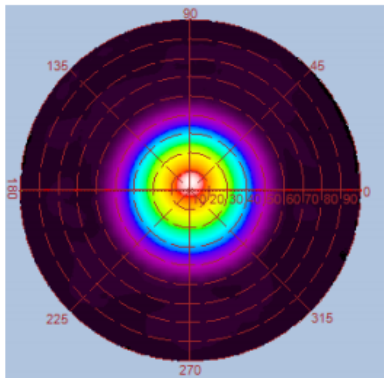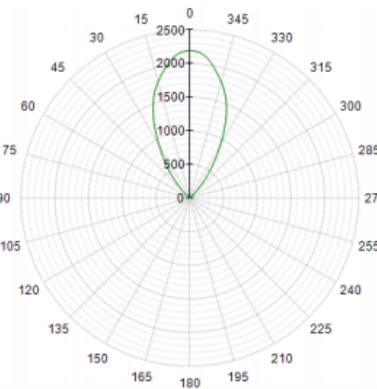

光強度(Candela)

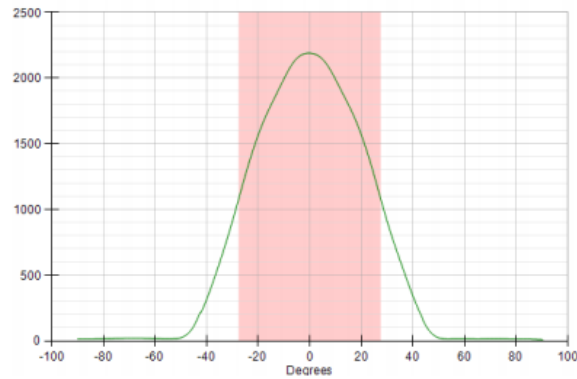

| Distanz | Min. Lux | Max. Lux | Diameter |
|---------|----------|----------|----------|
| 1.0M | 1833 Lx | 2775 Lx | 104 cm |
| 2.0M | 424 Lx | 604 Lx | 208 cm |
| 3.0M | 184 Lx | 259 Lx | 312 cm |
| 4.0M | 102 Lx | 145 Lx | 416 cm |
| 5.0M | 65 Lx | 90 Lx | 520 cm |

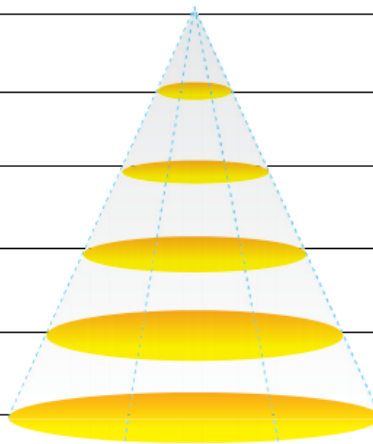

| Artikel | Artikelnummer | Leistung | Betriebsspannung | Betriebsart | Dimmbar | Abstrahlwinkel |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------|---------|----------------|
| LED Flood Light Universal | LT.5000.00.00.016.060 | 16W | 220-240V | AC | Nein | 60° |