


Notleuchten

Rettungszeichenleuchte Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel, LT DE/AT/DA 1H Deckenmontage

- **Anschlussspannung / Frequenz:** 220-240 V AC, 50/60Hz
Maximale Anschlussspannung im Netzbetrieb inkl. Ladung:

6 Watt

- **Normenkonform:**
gemäß SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- **Montageart:** Deckenaufbau (Schwenkbar)
- **Gehäusematerial:** aus Robustem Polycarbonat, mit feuerhemmender ABS-Kunststoff (*RoHS-Konform*)
- **Erkennungsweite (nach VKF):** 30 m
- **Leuchtmittel:** LED
- **Autonomiezeit:** 1h
- **Ladekontrolle:** LED Status/Kontrollanzeige
- **Betriebsart:** Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- **Testfunktion:** Automatische Testfunktion
- **Schutzart:** IP40
- **Schutzklasse:** II
- **Arbeitstemperaturbereich:** mind.: 0°C...max.:40°C
- **Nennlichtstrom:** > 50lumen bei Batteriebetrieb
- **Gewicht:** 1.4 kg

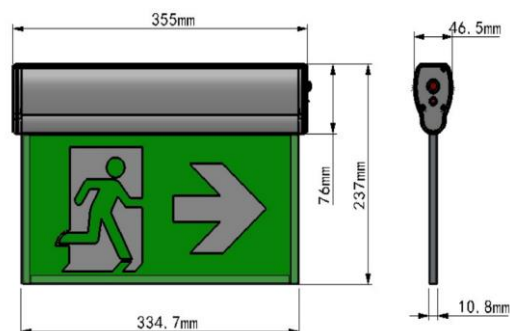

- **Artikelnummer:** LT.3000.00.00.200.005 (Dali)
- **Artikelnummer:** LT.3000.00.00.200.004 (AT)
- **Preis:** (Dali) CHF 100.-, *exkl. MwSt.*
- **Preis:** (AT) CHF 90.-, *exkl. MwSt.*

IP 40

CE

RoHS

